TITAN®

CATÁLOGO DE LA LÍNEA COMPLETA

WEAR GUARD
GARANTÍA

LA GARANTÍA MÁS COMPLETA Y EXTENSA DE LA INDUSTRIA

Defectos del fabricante por 4 años

Garantizamos que nuestros pulverizadores no presentan defectos en los materiales ni en la mano de obra. Esto excluye artículos sujetos al desgaste normal y consumibles, como filtros, pistones, empaquetaduras, boquillas, etc.

Garantía de por vida de los motores DuraLife HE sin escobillas y PMDC sin escobillas

Si el motor falla por cualquier motivo (incluido el desgaste) mientras usted sea dueño del pulverizador, lo reemplazaremos sin costo alguno.

Garantía limitada del motor DCX de por vida

Si el motor falla por el uso normal mientras usted sea dueño del pulverizador, lo reemplazaremos sin costo alguno.

Garantía del motor de combustión

3 años para Honda® y 2 años para todos los demás.

Garantía de turbina de 2 años

Garantía del tren de transmisión de por vida

Si el tren de transmisión falla por el uso normal mientras usted sea dueño del pulverizador, lo reemplazaremos sin costo alguno.

Garantía de por vida para la bomba para fluidos con la tecnología PermaStroke™

Obtenga una garantía de por vida con la bomba para fluidos con la tecnología PermaStroke. Si la bomba para fluido falla por cualquier motivo (incluido el desgaste) mientras usted sea dueño del pulverizador, la reemplazaremos sin costo alguno.

Garantía de satisfacción por 35 días

Si, por cualquier motivo, el rendimiento del pulverizador no cumple con sus expectativas dentro de un plazo de 35 días, puede cambiarlo por otro modelo idéntico u obtener un crédito completo para comprar un pulverizador Titan de mayor tamaño y precio.

Programa de piezas rápidas

- Más de 650 centros de atención autorizados en todo el país
- Se garantiza que las piezas de repuesto más comunes siempre se encuentran en existencia.
- Si, por cualquier motivo, su centro de servicio autorizado preferido no cuenta con existencias disponibles, el envío gratuito al segundo día por vía aérea está disponible si se lo solicita a las 3:00 p. m. (EST).

CONSULTE EL REVERSO PARA VER NUESTROS PROGRAMAS PLATINUM Y ELITE.

TITAN®

CATÁLOGO DE LA LÍNEA COMPLETA

04 IMPACT®
Pulverizadores sin aire eléctricos y resistentes creados con funciones inteligentes que tienen un impacto.

05 ELITE™ 3500
Ideal para contratistas pequeños a medianos que buscan un pulverizador ligero y portátil

06 POWRBEAST™
Pulverizadores de inmersión directa de uso intensivo que pueden pulverizar revestimientos de cuerpo espeso a ligero.

07 POWRTWIN®
Para aplicaciones residenciales, comerciales e industriales a gran escala.

08 HYDRA™
Los pulverizadores definitivos para cualquier trabajo que requiera el máximo de potencia.

09 ACABADO FINO SIN AIRE Y ASISTIDO POR AIRE
Crea acabados de excelente aspecto de forma rápida y sencilla.

10 CAPSPRAY®
Maximice la productividad y las ganancias con estos pulverizadores livianos y portátiles.

11 AIRCOAT®
Estos pulverizadores brindan un acabado de pulverización superior y uniforme para cualquier aplicación.

12 POWRCOAT™
Pulverizadores neumáticos para casi cualquier aplicación de uso intensivo.

13 POWRLINER™
Una línea amplia de equipos de trazado de líneas sobre pavimento y césped sintético para proyectos de todos los tamaños.

14 THERMOMARK
Equipo extremadamente duradero para el trazado de líneas sobre pavimento con termoplástico

15 FASTMELT
Sistema independiente de fusión termoplástica para usar con cualquier aplicador termoplástico ThermoMark.

23 PISTOLAS SIN AIRE
Pistolas que brindan un acabado perfecto desde la primera vez y siempre.

24 BOQUILLAS SIN AIRE
Reconocidos en la industria por su uniformidad en el patrón de abanico y vida útil prolongada.

NUESTRA MISIÓN

Cuando su empresa depende de las herramientas que usa, necesita poder contar con las personas que las fabrican.

Nuestro compromiso incesante es ayudar a todos los pintores profesionales a ser los mejores líderes para lograr un mejor trabajo, un rendimiento de la inversión mejorado y una empresa en crecimiento.

Toda la información incluida en este folleto se basa en la información más reciente disponible al momento de su impresión. Titan se reserva el derecho de realizar modificaciones en cualquier momento sin previo aviso. Debido a la innovación constante, las especificaciones pueden sufrir modificaciones progresivamente. Contáctese con uno de nuestros representantes de ventas confiables o comuníquese con nuestro equipo de atención al cliente experimentado para obtener más información.

SERIE IMPACT®

Características:

Sección de fluido que se puede reparar o mantener en campo

Empaquetaduras de polietileno UHMWPE de 1 pieza y sin cilindros que se puedan desgastar

Motor HE sin escobillas DuraLife™ **Impact 540–1140**

Optimizado para cualquier tipo de boquilla y las técnicas de todo tipo de pintor.

Pantalla digital Digi-Trac™ **Impact 640, 840 y 1140**

Sin fluctuación de presión, candado X antirrobo, y contador y temporizador de galones que se puede restablecer.

Válvula de empuje Sureflo™

Despegue la válvula esférica inferior pulsando un botón. No se necesita un martillo.

Disponible en los modelos 440-640

AutoOiler™

Proporciona aceite a las empaquetaduras al presionar un botón.

De serie en modelos a partir de 440.

Sección de fluidos EasyOut™

El pistón con ranura en T y el mecanismo de liberación permiten una extracción rápida y sencilla.

Disponible solo con Impact 1140.

IMPACT

La actividad comercial es demandante y necesita el tipo de desempeño que espera de los pulverizadores Titan. Es hora de invertir en las características y el desempeño ampliados que generarán un IMPACTO importante en su margen de ganancia.



Bastidor Impact 440

Impact 640 para conductor bajo

	Impact 400	Impact 440	Impact 540	Impact 640	Impact 740	Impact 840	Impact 1040	Impact 1140
ESPECIFICACIONES								
Entrega máx.	0.47 GPM	0.54 gpm	0.60 GPM	0.70 GPM	0.80 GPM	1.00 GPM	1.15 GPM	1.20 gpm
Tamaño máx. de la boquilla (1 pistola)	0.021"	0.023"	0.024"	0.027"	0.029"	0.032"	0.033"	0.034"
Tamaño máx. de la boquilla (2 pistolas)	----	----	----	0.017"	0.019"	0.021"	0.022"	0.023"
Presión máxima de trabajo	3000 PSI	3300 psi	3300 psi	3300 psi	3300 psi	3300 psi	3300 psi	3300 psi
Incluye	Pistola RX-80 4 Fgr., boquilla TR[1] 517, manguera de 1/4" x 50 pies	Pistola RX-80 2 Fgr., boquilla TR[1] 517, manguera de 1/4" x 50 pies	Pistola RX-Pro, boquilla TR[1] 517, manguera de 1/4" x 50 pies	Pistola RX-Pro, boquilla TR[1] 517, manguera de 1/4" x 50 pies	Pistola RX-Pro, boquilla TR[1] 517, manguera de 1/4" x 50 pies	Pistola RX-Pro, boquilla TR[1] 517, manguera de 1/4" x 50 pies	Pistola RX-Pro, boquilla TR[1] 517, manguera de 1/4" x 50 pies	Pistola RX-Pro, boquilla TR[1] 517, manguera de 1/4" x 50 pies
Motor	0.75 HP PMDC	0.875 HP PMDC	1.20 HP BL	1.55 HP BL	2.00 HP BL	2.30 HP BL	2.50 HP BL	2.60 HP BL
CONFIGURACIONES	**PIEZA N.°**	**PIEZA N.°**	**PIEZA N.°**	**PIEZA N.°**	**PIEZA N.°**	**PIEZA N.°**	**PIEZA N.°**	**PIEZA N.°**
Bastidor	0532000	805-000	805-001	805-002	----	----	----	----
Para conductor elevado	0532001	805-016	805-006	805-004	805-007	805-009	0552600	805-011
Para conductor bajo	----	805-019	805-003	805-005	805-008	805-010	----	805-012

PRESENTAMOS LA UNIDAD

ELITE 3500

El pulverizador ideal para contratistas pequeños a medianos que buscan un pulverizador ligero y portátil

Características:

Tecnología PermaStroke™

- El sistema de recorrido continuo elimina la banda muerta y proporciona una cobertura uniforme
- Sin pistones ni empaquetaduras que se desgasten o necesiten reemplazo
- Garantía de por vida sobre la bomba para fluido
- Tecnología comprobada con una historia de 50 años en el bombeo de pintura

FlatLine Pulsation Dampener™

Elimina todas las fluctuaciones de presión en el sistema

Extremadamente robusto y resistente

POWERED by HONDA™

Elite 3500 para conductor elevado

Elite 3500
Para conductor bajo

	Elite 3500
ESPECIFICACIONES	
Entrega máx.	0.75 GPM
Tamaño máx. de la boquilla	0.27"
Presión máxima de trabajo	3300 psi
Galones por semana	50-100
Motor	Honda® GX 120 de 120 cc
Incluye	Pistola RX-Pro, boquilla TR[1] 517, manguera de 1/4" X 50 pies
CONFIGURACIONES	**PIEZA N.°**
Para conductor elevado	0537012
Para conductor bajo	0537013

TECNOLOGÍA PERMASTROKE™

Sin pistones, empaquetaduras o cilindros que se desgasten

- Válvulas de entrada y salida de una pieza
- 100 % reparables en el campo

Las válvulas con estilo de cartucho permiten realizar reparaciones simples, rápidas y de bajo costo. El conjunto completo de válvulas (0537903) incluye la válvula de entrada y salida.

SERIE POWRBEAST™

Características:

Tecnología HydraStroke™

- Componentes hidráulicos extremadamente eficientes accionados de forma digital con solo una parte móvil
- Ofrece la potencia para pulverizar revestimientos de cuerpo ligero a extremadamente espeso
- El sistema está optimizado para reducir el calor y extender su ciclo de funcionamiento
- Montaje simplificado de la bomba para tareas de mantenimiento o reparación más sencillas

Estilo de diseño inteligente

- Sistema optimizado de enfriamiento
  - La cubierta dirige un flujo de aire máximo
  - Tanque hidráulico de enfriamiento activo con estilo de radiador
- Los neumáticos grandes de 12" facilitan el traslado en los sitios de trabajo

Sección de fluidos Severe Service™

- El pistón de recorrido extenso y lento maximiza la potencia y la durabilidad
- Tecnología comprobada Titan con 35 años en el campo
- Se puede reparar en el campo con una sección de fluidos fácil de extraer/reemplazar

POWERED by HONDA™

PRESENTAMOS LA UNIDAD POWRBEAST

Un pulverizador de inmersión directa con alimentación a combustible para uso intensivo diseñado para contratistas que necesitan más potencia y duración para trabajos a gran escala.

PowrBeast 4700T eléctrico

	ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA		ALIMENTACIÓN A COMBUSTIBLE		
	PowrBeast 4700	PowrBeast 4700T	PowrBeast 4700	PowrBeast 7700	PowrBeast 9700
ESPECIFICACIONES					
Entrega máx.	1.10 GPM	1.10 GPM	1.60 GPM	2.00 GPM	3.00 GPM
Tamaño máx. de la boquilla (1 pistola)	0.033"	0.033"	0.041"	0.047"	0.055"
Tamaño máx. de la boquilla (2 pistolas)	0.023"	0.023"	0.029"	0.033"	0.039"
Tamaño máx. de la boquilla (3 pistolas)	0.019"	0.019"	0.021"	0.027"	0.031"
Tamaño máx. de la boquilla (4 pistolas)	----	----	0.019"	0.023"	0.027"
Tamaño máx. de la boquilla (5 pistolas)	----	----	----	----	0.023
Presión máxima de trabajo	3300 psi	3300 psi	3000 PSI	3300 psi	3300 psi
Galones por semana	100-200	100-200	100-200	200+	200+
Motor	2 HP sin escobillas alimentado a CA	2 HP sin escobillas alimentado a CA	Motor Honda® de 160 CC	Motor Honda de 200 CC	Motor Honda de 270 CC
Incluye	Pistola RX-Pro, boquilla TR[1] 517, manguera de 1/4" x 50 pies	Pistola M-4 con boquilla de dispersión, manguera de 3/8" x 50 pies	Pistola RX-Pro, boquilla TR[1] 517, manguera de 1/4" x 50 pies	Pistola RX-Pro, boquilla TR[1] 517, manguera de 1/4" x 50 pies	Pistola RX-Pro, boquilla TR[1] 517, manguera de 1/4" x 50 pies
N.° de pieza	0537000	0537010	0537001	0537005	0537007

Características:

Bomba Severe Service™ 900

- El cilindro y la varilla del pistón están templados con un proceso exclusivo de tratamiento térmico que aumenta la vida útil de la bomba en un 150 % con respecto a las bombas de la competencia.
- Las empaquetaduras de regulación automática resisten el ajuste excesivo y ayudan a prevenir el desgaste prematuro.

Speeflo® HydraDrive™

El impulsor hidráulico parejo y de recorrido lento ofrece una potencia y confiabilidad extremas.

Speeflo HydraDrive

Control de presión preciso

Oscila entre 400 y 3600 psi.

Vida útil prolongada y resistente

El pulverizador portátil de mayor recorrido en el mercado.

Convertible

Convertibilidad simple y sin necesidad de herramientas para proyectos donde no se permite el uso de motores a combustible.
El juego Converto eléctrico de 2.0 caballos de fuerza (506-719) se vende por separado.

Protector de correa

Acceso simple para conversión de combustible a eléctrico.

POWERED by HONDA™

POWRTWIN

Desde su lanzamiento hace 25 años, los pulverizadores con pistón hidráulico PowrTwin han sido la elección de contratistas profesionales para aplicaciones industriales, comerciales y residenciales a gran escala.

PowrTwin 6900 Plus

POWRTWIN DI

Estos son los pulverizadores portátiles más potentes en el mercado actual. Reducen la pérdida de potencia durante la admisión, lo que aumenta la eficiencia. Cada uno está creado para conectar varias pistolas o aplicar revestimientos espesos, como compuestos para paredes de yeso o revestimientos elastoméricos.

PowrTwin 12000 Plus DI

	ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA			ALIMENTACIÓN A COMBUSTIBLE					
	PowrTwin 6900 Plus eléctrico	PowrTwin 8900 Plus eléctrico	PowrTwin 6900 Plus DI eléctrico	PowrTwin 4900 Plus	PowrTwin 6900 Plus	PowrTwin 8900 Plus	PowrTwin 12000 Plus	PowrTwin 6900 Plus DI	PowrTwin 12000 Plus DI
ESPECIFICACIONES									
Entrega máx. con alimentación a combustible	2.25 GPM	2.50 GPM	2.25 GPM	1.50 GPM	2.25 GPM	2.50 GPM	3.15 GPM	2.25 GPM	3.15 GPM
Entrega máx. con alimentación eléctrica	1.25 GPM	1.25 GPM	1.25 GPM	1.10 GPM	1.25 GPM	1.25 GPM	1.25 GPM	1.25 GPM	1.25 GPM
Tamaño máx. de boquilla (1 pistola) con alimentación a combustible	0.050"	0.054"	0.050"	0.038"	0.050"	0.054"	0.058"	0.050"	0.058"
Tamaño máx. de boquilla (2 pistolas) con alimentación a combustible	0.033"	0.038"	0.033"	0.028"	0.033"	0.038"	0.040"	0.033"	0.040"
Tamaño máx. de boquilla (1 pistola) con alimentación eléctrica	0.036"	0.036"	0.036"	0.031"	0.036"	0.036"	0.036"	0.036"	0.036"
Tamaño máx. de boquilla (2 pistolas) con alimentación eléctrica	0.026"	0.026"	0.026"	0.023"	0.026"	0.026"	0.026"	0.026"	0.026"
Presión máxima de trabajo	3300 psi	3300 psi	3300 psi	3300 psi	3300 psi	3300 psi	3600 PSI	3300 psi	3600 PSI
Motor	2.00 HP	2.00 HP	2.00 HP TEFC DC	Honda GX 160 de 160 cc	Honda de 160 cc GX 160	Honda de 200 cc GX 200	Honda de 270 cc GX 270	Honda de 160 cc GX 160	Honda de 270 cc GX 270
Incluye	Pistola S-3, boquilla 517 TR[1], manguera sin aire de 1/4" x 50 pies	Pistola S-5, boquilla 517 TR[1], manguera sin aire de 1/4" x 50 pies	Pistola S-5, boquilla 517 TR[1], manguera sin aire de 3/8" x 50 pies	RX-Pro, boquilla 517 TR[1], manguera sin aire de 1/4" x 50 pies	Pistola S-3, boquilla 517 TR[1], manguera sin aire de 1/4" x 50 pies	Pistola S-5, boquilla 517 TR[1], manguera sin aire de 1/4" x 50 pies	Pistola S-5, boquilla 517 TR[1], manguera sin aire de 1/4" x 50 pies	Pistola S-5, boquilla 517 TR[1], manguera sin aire de 3/8" x 50 pies	Pistola S-5, boquilla 517 TR[1], manguera sin aire de 3/8" x 50 pies
CONFIGURACIONES	**PIEZA N.°**	**PIEZA N.°**	**PIEZA N.°**	**PIEZA N.°**	**PIEZA N.°**	**PIEZA N.°**	**PIEZA N.°**	**PIEZA N.°**	**PIEZA N.°**
Con motor a combustible	----	----	----	0290012	0290013	0290018	0290016	0290021	0290023
Con motor eléctrico	0290028	0290027	0290029	----	----	----	----	----	----

SERIE HYDRA™

Características:

Máxima vida útil de la sección del fluido

Pistón hidráulico de recorrido ultra lento de Titan que maximiza la vida útil de la sección de fluido.

Diseñado para revestimientos ultra espesos

Incluidas masillas, revestimientos a prueba de agua y revestimientos para techo.

Unidad de alta producción

Maneja todos los revestimientos arquitectónicos, incluidos los revestimientos de epoxi y para techo.

Alto rendimiento

Ideal para revestimientos difíciles de pulverizar, varias pistolas y longitudes extensas de mangueras.

HYDRA

Los puentes, tanques de agua, techos, cimientos y otros proyectos grandes exigen un pistón hidráulico con el tipo de potencia que solo Hydra puede ofrecer. Es el pulverizador definitivo para cualquier trabajo que requiera el máximo de potencia y donde la confiabilidad sea un aspecto esencial.

Hydra Pro IV

Unidad de gran producción para todo tipo de revestimientos arquitectónicos, yeso, epoxis, la mayoría de las masillas y revestimientos elastoméricos para techos.

Hydra M 4000

Ofrece la presión adicional necesaria para revestimientos difíciles de atomizar o tendidos largos de manguera.

Hydra M 2000

Pulverizador de alta producción para revestimientos para impermeabilización de subsuelos y techos.

	Pro IV	M 2000	M 4000
ESPECIFICACIONES			
Entrega máx.	2.50 GPM	6.00 GPM	3.30 GPM
Tamaño máx. de la boquilla	0.050"	0.075"	0.060"
Presión máxima de trabajo	3300 psi	2000 PSI	4000 psi
Ciclos por galón	24	7	13
Motor	Honda® de 390 cc GX390	Honda® de 390 cc GX 90	Honda® de 390 cc GX390
CONFIGURACIONES	**PIEZA N.°**	**PIEZA N.°**	**PIEZA N.°**
Modelo del filtro	433-820	433-860	433-801
Modelo de salida de 3/4"	----	----	433-800
Modelo da salida de 1"	----	433-860	----

Hydra M 4000 remoto de 55 galones
433-802

ACABADO FINO SIN AIRE Y ASISTIDO POR AIRE

Características:

Acabado fino de alta producción

Todos los revestimientos arquitectónicos
Desde barnices transparentes a látex de calidad de acabado.

Sin fluctuación de presión

ED 655 Plus

El ED 655 es un sistema de acabado exclusivo, liviano y compacto que es fácil de utilizar, fácil de transportar y, lo que es más importante, confiable. Diseñamos el Titan ED 655 Plus para esos proyectos y para los contratistas que deben llevarlos a cabo.

AirCoat®

¡Dos sistemas en uno! Utiliza baja presión de fluidos sin aire en el modo asistido por aire para ofrecer una pulverización ultra fina con una mayor eficiencia de transferencia. El modo sin aire utiliza presión alta para pulverizar pinturas en interiores y exteriores. Atomice todo tipo de revestimientos de acabado fino con menos presión para obtener un mejor control. También incluye un conjunto de succión para el bombeo directo del balde de 5 galones.

MultiFinish® 440

La unidad MultiFinish 440 está diseñada como un sistema sin aire, asistido por aire de acabado fino de alta producción construido sobre la plataforma del legendario pulverizador sin aire Titan 440 que ofrece dos sistemas en uno. Pulveriza todos los revestimientos con muy poca reducción o sin reducción.

	SIN AIRE	SIN AIRE, ASISTIDO POR AIRE	
	ED 655 Plus	AirCoat	MultiFinish 440
ESPECIFICACIONES			
Entrega máx.	0.35 GPM	0.35 GPM	0.54 GPM
Tamaño máx. de la boquilla (1 pistola)	0.017"	0.017"	0.023"
Presión de fluido máx.	60–2800 PSI	60–2800 PSI	3300 psi
Presión de aire máx.	----	35 psi	35 psi
Peso	27 lb	56 lb	90 lb
Longitud de manguera para fluido y aire	50 pies con manguera flexible de 3 pies	50	50
Pistola pulverizadora	RX-80™	GM3600	GM3600
Motor de la bomba	1/2 HP TEFC	1/2 HP TEFC	7/8 HP PMDC
CONFIGURACIONES	**PIEZA N.°**	**PIEZA N.°**	**PIEZA N.°**
	0508090	0508074A	0524029

ACCESORIOS:

Pistola GM 3600 AA con portaboquilla reversible 0524357

El diseño brinda comodidad ergonómica y un sistema de boquillas reversibles sin sacrificar la calidad del acabado. Se comercializa con un filtro estilo G-10 y funciona con todas las boquillas de serie sin aire reversibles y para acabado fino.

Existen boquillas planas reversibles disponibles.
La tapa de aire y las boquillas se venden por separado.

Pistola GM 3600 AA con portaboquilla plana 0524358

Incluye una boquilla plana de 9/20.

Manguera unida de 50 pies roja/transparente 0524333

SERIE CAPSPRAY™

Características:

Atomización poderosa
Atomiza revestimientos sin o con poca dilución.

Eficiencia de alta transferencia
Llega hasta 90 %

Filtración de aire doble
Un filtro de aire de tipo automotriz en el lado del aire de atomización (disponible en los modelos 95, 105 y 115)

Filtro previo
Tanto en el lado del aire atomizador como del aire refrigerante.

Caja de herramientas integrada
Para agujas, boquillas, tapas de aire y llaves de boquillas.

Soporte para el depósito integrado
También sirve como una estación de acoplamiento para accesorios de la bomba de transferencia.

Indicador luminoso de filtro sucio
Extienda la vida de su turbina y mantenga el máximo rendimiento con filtros limpios.

Capspray 95 con pistola Maxum II

Nota: Las unidades Capspray incluyen una (1) pistola HVLP Titan.

	Capspray 75	Capspray 95	Capspray 105	Capspray 115
ESPECIFICACIONES				
Presión de aire	7.5 PSI	9.5 PSI	10.5 PSI	11.5 PSI
Turbina	Tangencial de 3 etapas	Tangencial de 4 etapas	Tangencial de 5 etapas	Tangencial de 6 etapas
Longitud de la manguera	25 pies	30 pies	30 pies y manguera flexible de 5 pies	30 pies y manguera flexible de 5 pies
Peso	20.5 lb	21.0 lb	22.0 lb	23.0 lb
Conjunto de boquilla de aguja (adicional)	----	----	N.° 4	N.° 4, N.° 5
CONFIGURACIONES	**PIEZA N.°**	**PIEZA N.°**	**PIEZA N.°**	**PIEZA N.°**
Con pistola Maxum II	0524031	0524032	0524098	0524099
Con pistola Maxum Elite	----	----	0524033	0524034*

*Incluye el accesorio del depósito alimentado a gravedad.

CAPSPRAY

Los proyectos de acabado para carpintería, ebanistería y muebles de alta calidad exigen la alta eficiencia de transferencia que solo Titan Capspray puede ofrecer. Estos pulverizadores de alto volumen y baja presión (HVLP, por sus siglas en inglés), livianos y portátiles permiten aplicar acabados finos con velocidad y precisión, maximizando tanto la productividad como los beneficios.

Capspray 105 con pistola Maxum Elite

ACCESORIOS:

Depósito remoto de 2 cuartos de galón 0524000

El sistema de depósito remoto le permite aumentar el tiempo de pulverización entre recargas sin agregar el costo y el peso de un compresor de aire voluminoso.

Pistola Maxum Elite Gravity 0524052

Se convierte fácilmente de un depósito de serie a una depósito alimentado por gravedad. Funciona con todas las turbinas de alto volumen y baja presión de la competencia.

Bomba de transferencia 0524038

La bomba se conecta al soporte del depósito y se acciona desde la unidad de turbina para bombear directamente una lata de 1 galón para una pulverización continua. No es necesario que la pistola cuente con un depósito.

(Capspray se vende por separado)

AIRCOAT 423/620

Los pulverizadores AirCoat brindan un acabado de pulverización superior y uniforme, y son excelentes para casi cualquier aplicación de acabado fino: pinturas a base de solventes y agua, imprimadores, barnices, poliuretanos, tintes, lacas, y materiales de endurecimiento por UV.

Características:

Amortiguador de pulsación incluido
Esta función de serie elimina las fluctuaciones de presión.

Sección de fluido de acero inoxidable
Permite el uso con todos los recubrimientos de acabado.

Filtro de fluido incluido
Genera bajo nivel de ruido de funcionamiento.

Bajo consumo de aire
Para mayor eficiencia.

Otros equipos de serie
- Filtro de aire
- Reguladores dobles
- Lubricador de aire

AirCoat 620 con montaje en carro

AirCoat 423 de montaje en cruceta

	AirCoat 423	AirCoat 620
ESPECIFICACIONES		
Diámetro del motor neumático	4 pulg.	6 pulg.
Proporción	23:1	20:1
Entrega máx.	0.50 GPM	1.25 GPM
Presión de entrada de aire máx.	116 PSI	116 PSI
Presión máxima de trabajo	2320 PSI	2668 PSI
CARRO	**PIEZA N.°**	**PIEZA N.°**
Unidad solamente	0533423C	0533620C
Completo	0533423CAA	0533620CAA
SOPORTE	**PIEZA N.°**	**PIEZA N.°**
Unidad solamente	0533423S	0533620S
Completo	0533423SAA	0533620SAA

Pídalo como bomba sola o con la pistola AA Titan 3600, boquilla plana y manguera de aire y fluidos de 50 pies.

SERIE POWRCOAT™

Características:

El nivel superior de serie

Mantenimiento mínimo

La sección de fluido de uso intensivo probada de Titan con empaquetaduras auto regulables lo mantienen trabajando en los sitios de trabajo más demandantes.

Motor anti congelamiento

Garantiza un funcionamiento continuo en todos los entornos.

Potencia para manejar cualquier trabajo

La presión de la serie PowrCoat oscila entre 3000 y 7500 psi.

Flujo libre

Producción de 1 a 4 galones por minuto.

La bomba Severe Service™ se comercializa de serie

- Todos los modelos están equipados con motores neumáticos de alta eficiencia y bombas de pintura Severe Service.
- El pistón PowrCoat está diseñado para brindar una resistencia incomparable a productos químicos y solventes, mientras crea una superficie ultra suave que opera con un recorrido suave que brinda menos fricción y desgaste.
- Los asientos de la válvula de carburo de tungsteno brindan una vida útil máxima y un funcionamiento eficiente y suave con las bolas de retención de acero inoxidable templado.

Sistema AirCare™

- FRL (Filtro, Regulador y Lubricador) completo de serie con cada PowrCoat para ofrecer durabilidad óptima
- Trampa de humedad con drenaje automático
- Filtro de aire y depósito de lubricación de fácil acceso

POWRCOAT

Modelo para prácticamente todas las aplicaciones, como revestimientos arquitectónicos, acabados, mantenimiento industrial, control de la corrosión, techos, impermeabilización y protección contra agua salada; revestimientos protectores.

PowrCoat 1072

Soporte de montaje en pared diseñado en el carro para mayor flexibilidad. Disponible como montaje en pared únicamente.

	PowrCoat 630	PowrCoat 730	PowrCoat 745	PowrCoat 940	PowrCoat 960	PowrCoat 975	PowrCoat 1045	PowrCoat 1064	PowrCoat 1072
ESPECIFICACIONES									
Diámetro del motor de aire	6"	7"	7"	9"	9"	9"	10"	10"	10"
Proporción	30:1	30:1	45:1	40:1	60:1	75:1	45:1	64:1	72:1
Longitud del recorrido	4"	4"	4"	4"	4"	4"	4.75"	4.75"	4.75"
Salida de fluido por ciclo	61 cc	182 cc	114 cc	182 cc	114 cc	95 cc	254 cc	188 cc	167 cc
Salida máx. recomendada	1.5 GPM	4.0 GPM	2.8 GPM	4.0 GPM	2.8 GPM	2.1 GPM	4.0 GPM	3.0 GPM	2.7 GPM
Volumen máx. recomendado Requisitos	36 CFM	98 CFM	102 CFM	116 CFM	128 CFM	133 CFM	172 CFM	171 CFM	173 CFM
Presión de entrada de aire máx.	116 PSI	100 PSI	100 PSI	100 PSI	100 PSI	100 PSI	100 PSI	100 PSI	100 PSI
Presión máxima de trabajo	3480 PSI	3000 PSI	4500 PSI	4000 PSI	6000 PSI	7500 PSI	4500 PSI	6400 PSI	7200 PSI
CONFIGURACIONES	**PIEZA N.°**	**PIEZA N.°**	**PIEZA N.°**	**PIEZA N.°**	**PIEZA N.°**	**PIEZA N.°**	**PIEZA N.°**	**PIEZA N.°**	**PIEZA N.°**
Carro (solo)	0533630C	0533730C	0533745C	0533940C	0533960C	0533975C	05331045C	05331064C	05331072C
Montaje para pared (solo)	0533630W	0533730W	0533745W	0533940W	0533960W	0533975W	05331045W	05331064W	05331072W

Características:

Versatilidad
Le permite el trazado de líneas tanto sobre pavimento como campos deportivos.

Diseño fácil para el usuario
Fácil de operar y manejar.

Control de presión preciso
Desde 400 a 3300 PSI, para recubrimientos de pulverización de cuerpo liviano hasta pinturas para el trazado de líneas con bajo contenido de compuestos orgánicos volátiles (COV).

PowrCenter™
Diseñado con controles y funciones prácticos y fáciles de usar, como el soporte de boquilla, puerto para cargar el celular y porta taza.



SmartArm™
Creado para girar y elevarse, lo que hace que los ajustes de línea y el transporte sean rápidos y fáciles.[1]

Manubrios de interbloqueo
Ajuste fácilmente el pivote de manubrios de tres maneras: hacia adentro y hacia afuera, hacia arriba y hacia abajo, y hacia adelante o hacia atrás.[1]

[1] Disponible solo en la serie PowrLiner 55.

POWRLINER

Fabricado con la tecnología que ofrece un trazado de líneas con una calidad de línea nítida y uniforme, incluso en las superficies más difíciles.

PowrLiner 3500

PowrLiner 6955

LazyLiner™

	LazyLiner Pro	LazyLiner Elite
ESPECIFICACIONES		
Motor con alimentación a gasolina	Subaru® OHC de 169 cc	Subaru OHV/OHC de 211 cc
Arranque	Tracción	Tracción o eléctrico
Velocidad - Hacia adelante	0–12 MPH	0–12 MPH
Velocidad - Reversa	0-7 MPH	0-7 MPH
CONFIGURACIÓN	**PIEZA N.°**	**PIEZA N.°**
	0290041Z	0290040Z

Enganches y accesorios

	LazyLiner Pro	LazyLiner Elite
DESCRIPCIÓN	**PIEZA N.°**	**PIEZA N.°**
PowrLiner 2850	0290043Z	0290043Z
PowrLiner 3500	0290180	0290180
Soporte del enganche PowrLiner 3500	0290182	0290182
PowrLiner 4950, 4900xlt, 6900xlt, 8900xlt	0290180	0290180
PowrLiner 6950, 8950	0290180	0290180
PowrLiner 4955, 6955, 8955	0290180	0290180
Graco® 3900 y superiores	0290050Z	0290050Z
Parachoques/barra de protección del motor	0290646Z	Incluido

Las unidades no incluyen enganches. Use la tabla para identificar qué enganche debe pedir.

	PowrLiner 550	PowrLiner 850	PowrLiner 2850	PowrLiner 3500	PowrLiner 4955	PowrLiner 6955	PowrLiner 8955
ESPECIFICACIONES							
Entrega máx. con alimentación a gasolina	0.33 GPM	0.33 GPM	0.92 GPM	0.75 GPM	1.25 GPM	2.25 GPM	2.50 GPM
Tamaño máx. de la boquilla - 1 pistola	0.019 pulg.	0.021 pulg.	0.032 pulg.	0.027 pulg.	0.037 pulg.	0.050 pulg.	0.054 pulg.
Tamaño máx. de la boquilla - 2 pistolas	----	----	0.019 pulg.	----	0.028 pulg.	0.033 pulg.	0.038 pulg.
Presión máxima de trabajo	3000 PSI	3000 PSI	3300 PSI	3300 PSI	3300 PSI	3300 PSI	3300 PSI
Motor con alimentación a gasolina	37.7 cc	37.7 cc	Honda® GX120 con alerta de nivel bajo de aceite	Honda GX120 con alerta de nivel bajo de aceite	Honda GX120 con arranque mediante cuerda	Honda GX160 con arranque eléctrico y alerta de bajo nivel de aceite	Honda GX200 con arranque eléctrico y alerta de bajo nivel de aceite
CONFIGURACIONES	**PIEZA N.°**	**PIEZA N.°**	**PIEZA N.°**	**PIEZA N.°**	**PIEZA N.°**	**PIEZA N.°**	**PIEZA N.°**
2 pistolas	0290004	0290005	0290009	0537015	0290052	0290053	0290054

Características:

- El único depósito aislado de la industria
- El diseño sujeto mediante pernos permite actualizaciones y reparaciones modulares
- Caliente 250 lb de material en 45 min (estimado)
- Caliente 300 lb de material en 1 hora (estimado)

Funcionamiento sencillo

- Frenos delanteros dobles para un mayor control
- Se puede acceder fácilmente a todos los controles
- Palanca regulable para el ancho de las cuentas con posición "OFF" (Apagado)
- Los rodamientos de las ruedas y el eje permiten un funcionamiento suave
- La caja para cuentas de boca ancha permite la aplicación automática o manual de cuentas
- La rueda trasera oscilante aumenta la capacidad de maniobra

Diseño inteligente

- El sistema de filtro doble filtra los sólidos
- Termostato fácil de leer
- Las líneas y válvulas de suministro están fabricadas de acero inoxidable, latón y cobre
- Anillos de elevación con códigos de colores para una carga y descarga sencillas

THERMOMARK 250 Y 300

Los trazadores de líneas portátiles ThermoMark están diseñados para trabajos pequeños a medianos, como cruces peatonales, flechas de giro y estacionamientos.

SUJECIÓN UNIVERSAL

SISTEMA DE CORDÓN DE GOTA DOBLE
ACTUALIZACIÓN DISPONIBLE

ESPECIFICACIONES	THERMOMARK 250 DE GOTA SIMPLE/DOBLE	THERMOMARK 300 DE GOTA SIMPLE/DOBLE
Capacidad de material	250 lb	300 lb
Ancho de la matriz de aplicación	Ancho personalizado de serie mín. 4"/máx. 12" y matrices de línea doble disponibles	Ancho personalizado de serie mín. 4"/máx. 12" y matrices de línea doble disponibles
Tipo de calentamiento	Propano (se necesita un tubo de 20 lb)	Propano (se necesita un tubo de 20 lb)
Calentador de la matriz	Infrarrojo	Infrarrojo
Peso vacío	235 lb (107 kg)/315 lb (143 kg)	350 lb (158 kg)/410 lb (186 kg)
Quemador principal	Ransome doble/20,000 BTU	Ransome doble/40,000 BTU
Control de combustible	Honeywell	Honeywell
Dispensador de cuentas	Aplicador de cuentas accionado por ruedas con tasa de aplicación proporcional a la velocidad sobre el suelo	Aplicador de cuentas accionado por ruedas con tasa de aplicación proporcional a la velocidad sobre el suelo
Ancho del dispensador de cuentas	Variable (posición de 4", 6", 8", 12" y apagado)	Variable (posición de 4", 6", 8", 12" y apagado)
Puntero delantero manual	Se ajusta a todos los tamaños de matriz	Se ajusta a todos los tamaños de matriz
Ruedas	Las ruedas delanteras sólidas dobles y las ruedas traseras sólidas simples proporcionan un funcionamiento suave	Las ruedas delanteras sólidas dobles y las ruedas traseras sólidas simples proporcionan un funcionamiento suave
Agitación del material	Paletas manuales/eje horizontal/paso inverso/de flujo	Paletas manuales/eje horizontal/paso inverso/de flujo
Peso de envío	450 lb (204 kg en caja)/510 lb (232 kg en caja)	500 lb (205 kg en caja)/550 lb (250 kg en caja)
Rueda trasera giratoria	Las ruedas delanteras sólidas dobles y las ruedas traseras sólidas simples proporcionan un funcionamiento suave	Diseño de precisión con palanca de liberación rápida
Construcción	Conjunto de aluminio sujeto con pernos	Conjunto de aluminio sujeto con pernos
Capacidad del depósito de cuentas	50 lb (23 kg)/100 lb (45 kg)	65 lb (29 kg)/130 lb (59 kg)
Dimensiones:	52" de largo x 40" de ancho x 37" de alto	52" de largo x 40" de ancho x 37" de alto

Características:

De fácil mantenimiento

Características de la seguridad primero

Titan ASE pensó en todo. El diseño completamente modular del FastMelt 650 permite el reemplazo completo de todas sus piezas, maximizando así la duración de sus equipos y garantizando muchos años de servicio confiable y trazado de líneas de calidad.

- Llena un aplicador en minutos
- Funde y contiene hasta 650 lb (295 kg) a 400 °F (204 °C)
- Se puede colocar en la parte posterior de una camioneta
- Compacto: 48" x 42" x 51" (ancho x profundidad x alto)
- Ligero 950 lb (430 kg) vacío

Las matrices de aluminio están disponibles en varios tamaños. (para trazadores de líneas portátiles ThermoMark)

FASTMELT 650

El FastMelt 650 es un sistema de fusión de termoplásticos completamente autónomo que contiene 650 lb (295 kg) de material. Es uno de los sistemas de suministro más versátiles, con la capacidad de colocarse en la parte posterior de una camioneta de serie, camión de cama plana o un remolque de trabajo para un transporte sencillo. Para un sistema de trazado de líneas altamente eficiente, úselo con cualquier aplicador ThermoMark.

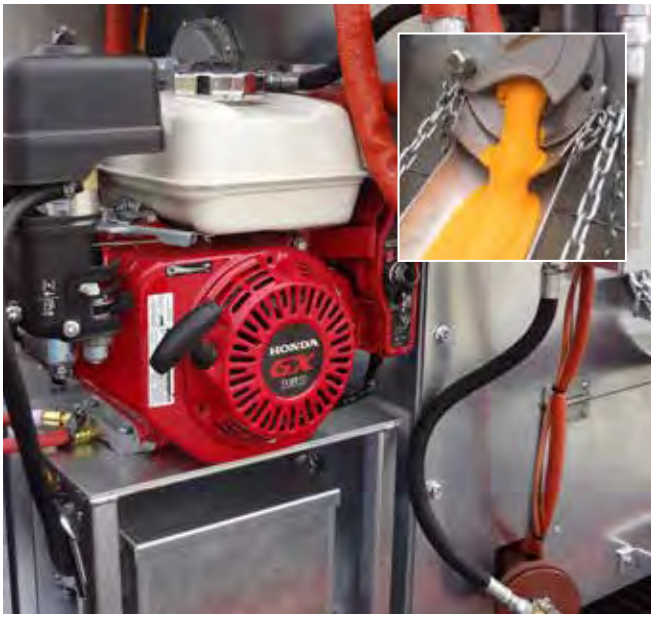

ESPECIFICACIONES	FASTMELT 650
Capacidad de material	650 lb
Sistema de calentamiento	Propano
Peso vacío	950 lb
Peso cargado	1,700 lb
Tanque de combustible de GLP	100 lb
Quemador	Ransome
Control de combustible	Chromalox
Sistema hidráulico	Bomba hidráulica alta/baja de dos etapas
Válvula de carrete	Control direccional HC-M45 con alivio
Reservorio hidráulico	7 gal. (28 litros) con filtro de retorno
Motor	Honda® GX240
Construcción	Diseño modular
Agitación del material	Agitador de ancla dentado con transmisión directa, control de velocidad regulable
Medidor de temperatura del material	50 °F a 550 °F (10 °C a 288 °C)
Dimensiones (largo x ancho x alto)	48" x 42" x 51" (122 cm x 107 cm x 130 cm)

PISTOLAS PULVERIZADORAS SIN AIRE

RX-PRO®
PISTOLA DE PULVERIZACIÓN SIN AIRE

La nueva pistola pulverizadora sin aire RX-Pro redefine la pulverización con comodidad y durabilidad inigualables, incluidas herramientas integradas como la llave de filtro que facilitan aún más su operación en el sitio de trabajo.

FingerPrint Grip™
Personalice el agarre para ajustarse cómodamente a la mano de cualquier pintor.

Gatillo ultra liviano
30 % más liviano que el tirador del gatillo de la competencia, lo que reduce la fatiga.

Empaquetadura Infinity™
Duplica la vida útil de la pistola al dar vuelta el asiento y cambiar la bola.

Herramientas integradas
Herramientas inteligentes que facilitan la vida en el lugar de trabajo.

3 tamaños de agarre disponibles

RX-Pro FingerPrint Grip
Se ajusta al tamaño de su mano.

DESCRIPCIÓN	PIEZA N.°
Pequeño	0538217
Intermedio	0538218
Grande	0538219

- Se comercializa de serie con gatillo para 2 y 4 dedos
- Presión nominal de 3600 psi (24.8 MPa)

DESCRIPCIÓN	PIEZA N.°
Pistola sin aire RX-Pro con boquilla TR[1]	0538020
Juego de pistola RX-Pro, manguera, manguera flexible de 3 pies y boquilla TR[1]	0538022
Juego de pistola RX-Pro, manguera, manguera flexible y boquilla TR[1] HEA	0538033
Juego de reparación para la válvula esférica RX-Pro	0538221

RX-80™
PISTOLA DE PULVERIZACIÓN SIN AIRE

La RX-80 posee una construcción totalmente de metal con una válvula esférica y asiento resistente de carburo de tungsteno para una mayor durabilidad. La RX-80 está disponible en una configuración de 2 o 4 dedos.

Comfort Grip™
El diseño ergonómico ofrece una mayor comodidad.

Conjunto de empaquetaduras con una vida útil mayor
Dura por más tiempo con un mayor rendimiento.

Herramientas integradas
Herramientas inteligentes que facilitan la vida en el lugar de trabajo.

Pistola RX-80 de 4 dedos y con boquilla TR[1]

- Se comercializa con gatillo de 2 o 4 dedos
- Presión nominal de 3600 psi (24.8 MPa)

DESCRIPCIÓN	PIEZA N.°
Pistola sin aire RX-80 para 4 dedos con TR[1]	0538005
Pistola sin aire RX-80 para 2 dedos con TR[1]	0538006
Pistola sin aire RX-80 para 4 dedos con SC-6+	0538007
Pistola sin aire RX-80 para 2 dedos con SC-6+	0538008
Juego de pistola RX-80 para 4 dedos, manguera y boquilla TR[1]*	0538010
Pistola RX-80 para 4 dedos, manguera y boquilla SC-6+*	0538011
Juego para reparaciones RX-80	0538215

*Incluye manguera flexible adicional de 3 pies y un gatillo para 2 dedos.

PISTOLAS PULVERIZADORAS SIN AIRE

PRESENTANDO

RX-APEX

PISTOLA DE PULVERIZACIÓN SIN AIRE

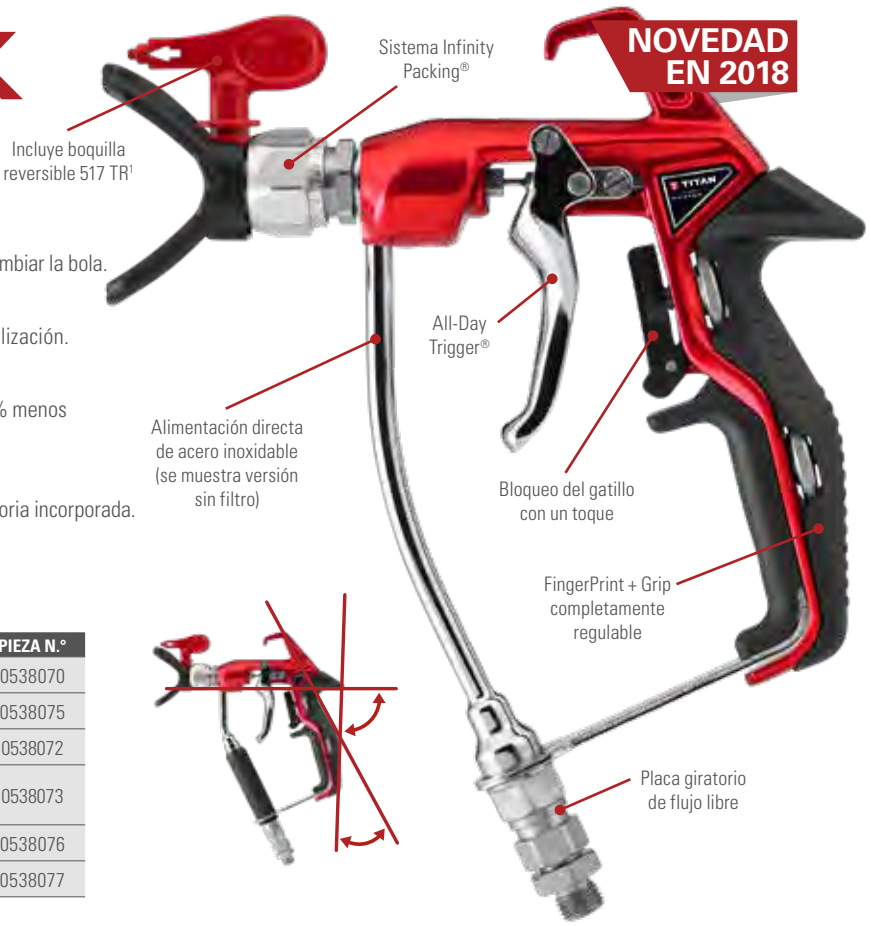

Infinity Packing®
Duplica la vida útil de la pistola al dar vuelta el asiento y cambiar la bola.

FingerPrint+ Grip™
El agarre totalmente regulable brinda la máxima personalización.

All-Day Trigger®
Fuerza de accionamiento del gatillo 28 % más ligera y 74 % menos fuerza de sujeción.

Placa giratorio de flujo libre
Solo pistola sin aire de alimentación directa con placa giratoria incorporada.

- Se comercializa con gatillo para dos dedos
- Presión nominal de 5000 PSI (34.5 MPa)

DESCRIPCIÓN	PIEZA N.°
Pistola sin aire y sin filtro RX-Apex, con boquilla TR[1]	0538070
Pistola sin aire y con filtro RX-Apex con boquilla TR[1]	0538075
Pistola sin aire y sin filtro RX-Apex, manguera y juego de boquillas TR[1]	0538072
Pistola sin aire a alta presión y sin filtro RX-Apex, manguera y juego de boquillas TR[1]	0538073
Pistola sin aire y con filtro RX-Apex, manguera y juego de boquillas TR[1]	0538076
Pistola sin aire y con filtro RX-Apex, manguera y juego de boquillas SC-6+	0538077

MANEJE RECUBRIMIENTOS ESPESOS Y DE ALTA PRESIÓN CON FACILIDAD

Las pistolas sin aire de acero inoxidable de la serie S de Titan mantienen una presión extrema y están creadas para contratistas que necesitan pulverizar a presiones desde 3900 PSI a 7700 PSI. La serie S puede manejar recubrimientos abrasivos debido al canal para el paso de fluidos de acero inoxidable. El asiento y la válvula esférica de carburo de tungsteno garantizan una larga vida útil y durabilidad.

Pistola sin aire S-3/S-7

- Filtro en el mango
- Accionamiento sencillo del gatillo con cuatro dedos
- La placa giratoria reduce la formación de pliegues en la manguera
- La S-3 tiene una presión nominal de 3900 PSI (26.9 MPa)
- La S-7 tiene una presión nominal de 7700 PSI (53.1 MPa)

DESCRIPCIÓN	PIEZA N.°
Pistola S-3 con boquilla TR[1]	0550060
Pistola S-3, manguera y juego de boquillas	0550065
Juego de reparación S-3	550-275
Pistola S-7 con placa giratoria de 1/4 pulg.	550-260
Pistola S-7 con placa giratoria de 3/8 pulg.	550-270
Juego de reparación S-7	550-276

Las pistolas de la Serie M están diseñadas para manejar los recubrimientos más espesos y difíciles con una cámara grande de fluidos sin obstrucciones y acero inoxidable extremadamente resistente.

Pistolas para masilla M-4/M-8



- El canal recto para el paso de fluido posibilita el máximo caudal
- Mango en ángulo para mayor comodidad
- La empaquetadura de aguja regulable prolonga la vida útil de las piezas de desgaste críticas
- La placa giratoria permite libertad de movimientos sin pliegues en la manguera
- Estructura de metal liviano
- La M-4 tiene una presión nominal de 3600 PSI (24.8 MPa)
- La M-8 tiene una presión nominal de 7700 PSI (53.1 MPa)

DESCRIPCIÓN	PIEZA N.°
Pistola para masilla M-4	0289013
Pistola para masilla M-8	0289014
Juego de reparación M-8	2347489

BOQUILLAS PULVERIZADORAS SIN AIRE

Boquillas TR[1] HEA 330-XXX

HEA HIGH EFFICIENCY AIRLESS

ANCHO DEL PATRÓN EN ABANICO	TAMAÑOS DEL ORIFICIO (PULGADAS)							
	PULGADAS	MM	0.011	0.013	0.015	0.017	0.019	0.021
	4-6	102-152	211	213				
	6-8	152-203	311	313				
	8-10	203-254	411	413	415	417		421
	10-12	254-305			515	517	519	521
	12-14	305-356			615	617	619	621
	Flujo (gpm)	----	0.09	0.12	0.18	0.24	0.31	0.47
	Flujo (lpm)	----	0.34	0.45	0.68	0.91	1.17	1.79

Presión máxima de trabajo: 5000 psi (34.5 MPa)

BOQUILLA REVERSIBLE TR[1] HEA

- Optimizada para pulverizar todas las pinturas y revestimientos arquitectónicos a 1.000 psi a la velocidad de producción
- Reduzca la pulverización en exceso hasta un 55 % y permita a los contratistas pulverizar más
- Menos presión equivale a menos estrés, y extiende la duración de la bomba y el tiempo entre reempaquetaduras
- Duplica la duración de una boquilla reversible de serie

Boquilla TR[1] HEA

Boquillas TR[1] 695-XXX

ANCHO DEL PATRÓN EN ABANICO	TAMAÑOS DEL ORIFICIO (PULGADAS)										
	Pulgadas	mm	0.009	0.011	0.013	0.015	0.017	0.019	0.021	0.025	0.027
	2–4	51-102									
	4–6	102-152	209	211	213	215	217				
	6–8	152-203		311	313	315	317				
	8–10	203-254		411	413	415	417				
	10–12	254-305			513	515	517	519	521	525	
	12–14	305-356									627
	Flujo (gpm)	---	0.09	0.12	0.18	0.24	0.31	0.39	0.47	0.67	0.78
	Flujo (lpm)	---	0.34	0.45	0.68	0.91	1.17	1.47	1.78	2.53	2.95

Presión máxima de trabajo: 5000 psi (34.5 MPa)

BOQUILLA REVERSIBLE TR[1]

- La boquilla con mejor desempeño general en la industria
- El patrón en abanico permanece más ancho durante más tiempo
- Un orificio que dura más que las boquillas fabricadas por la competencia, lo que ofrece una película de espesor uniforme y un menor desperdicio de pintura
- Se ajusta a todos los protectores de pistolas pulverizadoras Titan y a la mayoría del resto de la industria

Boquillas para el trazado de líneas TR[1] 697-XXX

ANCHO DEL PATRÓN EN ABANICO	TAMAÑOS DEL ORIFICIO (PULGADAS)														
	Pulgadas	mm	0.013	0.015	0.017	0.019	0.021	0.023	0.025	0.027	0.029	0.031	0.035	0.039	0.043
	2	51	213	215	217	219									
	4	102	413	415	417	419	421	423	425	427	429	431	435	439	443
	6	152		615	617	619	621	623	625	627	629	631	635	639	643
	8–10	203-254					821	823	825	827	829	831	835	839	843
	Flujo (gpm)	---	0.18	0.24	0.31	0.39	0.47	0.57	0.67	0.78	0.91	1.03	1.32	1.64	1.99
	Flujo (lpm)	---	0.68	0.91	1.17	1.47	1.78	2.15	2.53	2.95	3.44	3.89	4.99	6.20	7.52

Presión máxima de trabajo: 5000 psi (34.5 MPa)

Boquilla reversible TR[1]

Boquilla para trazado de líneas TR[1]

Boquilla TR[1] de alta presión

Boquillas de alta presión TR[1] 696-XXX

ANCHO DEL PATRÓN EN ABANICO	TAMAÑOS DEL ORIFICIO (PULGADAS)																					
	Pulgadas	mm	0.007	0.009	0.011	0.013	0.015	0.017	0.019	0.021	0.023	0.025	0.027	0.029	0.031	0.033	0.035	0.037	0.039	0.043	0.045	0.055
	2–4	51-102	107	109	111	113	115	117	119													
	4–6	102-152		209	211	213	215	217	219	221	223	225	227									
	6–8	152-203			311	313	315	317	319	321	323	325	327	329	331	333	335	337	339			
	8–10	203-254			411	413	415	417	419	421	423	425	427	429	431	433	435		439	443	445	455
	10–12	254-305		509		513	515	517	519	521	523	525	527	529	531	533	535	537	539	543	545	555
	12–14	305-356		609	611	613	615	617					627									655
	14–16	356-406						717	719	721	723	725	727		731	733	735					
	16–18	406-457						817	819	821							835	837	839			
	18–20	457-508									923	925	927		931			937				
	Flujo (gpm)	---	0.05	0.09	0.13	0.18	0.24	0.31	0.39	0.47	0.57	0.67	0.78	0.91	1.03	1.17	1.32	1.40	1.64	1.99	2.18	3.26
	Flujo (lpm)	---	0.19	0.34	0.45	0.68	0.91	1.17	1.47	1.78	2.15	2.53	2.95	3.44	3.89	4.42	4.99	5.29	6.20	7.52	8.24	12.32

Presión máxima de trabajo: 7700 psi (53.1 MPa)

BOQUILLA REVERSIBLE SC-6+

- El orificio más duradero de la industria
- Patrón en abanico hasta 22 % más ancho
- Se ajusta a todos los protectores de serie Titan y a la mayoría del resto de la industria

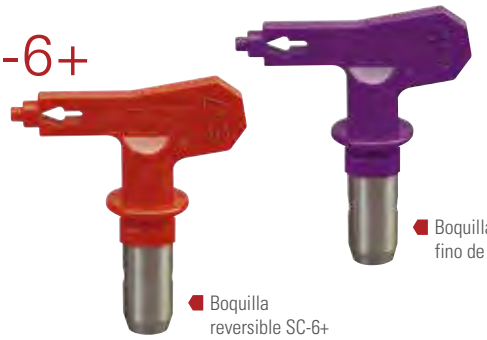

Boquilla de acabado fino de sinergia SC-6+

Boquilla reversible SC-6+

Boquillas SC-6+ 662-XXX

ANCHO DEL PATRÓN EN ABANICO	ANCHO DEL ORIFICIO (PULGADAS)																				
	Pulgadas	mm	0.007	0.009	0.011	0.013	0.015	0.017	0.019	0.021	0.023	0.025	0.027	0.029	0.031	0.033	0.035	0.039	0.043	0.045	0.051	0.055
	2–4	51-102	107	109	111	113	115	117														
	4–6	102-152	207	209	211	213	215	217	219	221	223	225	227	229	231	233	235					
	6–8	152-203	307	309	311	313	315	317	319	321	323	325	327	329	331	333	335					
	8–10	203-254	407	409	411	413	415	417	419	421	423	425	427	429	431	433	435	439	443	445	451	455
	10–12	254-305		509	511	513	515	517	519	521	523	525	527	529	531	533	535	539	543	545	551	555
	12–14	305-356		609	611	613	615	617	619	621	623	625	627	629	631	633	635	639	643	645	651	655
	14–16	356-406							719	721					731		735					
	16–18	406-457								821					831							
	Flujo (gpm)	---	0.05	0.09	0.12	0.18	0.24	0.31	0.39	0.47	0.57	0.67	0.78	0.91	1.03	1.17	1.32	1.64	1.99	2.18	2.80	3.26
	Flujo (lpm)	---	0.19	0.34	0.45	0.68	0.91	1.17	1.47	1.78	2.15	2.53	2.95	3.44	3.89	4.42	4.99	6.20	7.52	8.24	10.58	12.32

Presión máxima de trabajo: 5000 psi (34.5 MPa)

Boquillas de pulverización amplia SC-6+ 661-XXX

ANCHO DEL PATRÓN EN ABANICO	TAMAÑOS DEL ORIFICIO (PULGADAS)											
	Pulgadas	mm	0.019	0.021	0.023	0.025	0.027	0.029	0.031	0.033	0.035	0.037
	24-26	610-660	1219	1221	1223	1225	1227	1229	1231	1233	1235	1237
	Flujo (gpm)	---	0.39	0.47	0.57	0.67	0.78	0.91	1.03	1.17	1.32	1.47
	Flujo (lpm)	---	1.47	1.78	2.15	2.53	2.95	3.44	3.89	4.42	4.99	5.56

Presión máxima de trabajo: 5000 psi (34.5 MPa)

Boquillas de acabado fino Synergy SC-6+ 671-XXX

ANCHO DEL PATRÓN EN ABANICO	TAMAÑOS DEL ORIFICIO (PULGADAS)					
	PULGADAS	mm	0.008	0.010	0.012	0.014
	4–6	102-152	208	210	212	214
	6–8	152-203	308	310	312	314
	8–10	203-254	408	410	412	414
	10–12	254-305		510	512	
	12–14	305-356			612	
	Flujo (gpm)	---	0.07	0.11	0.16	0.21
	Flujo (lpm)	---	0.26	0.42	0.60	0.79

Presión máxima de trabajo: 5000 psi (34.5 MPa)

Boquillas especiales Titan

Boquillas planas 002-XXX

- Mecanizada con precisión a partir del carburo de tungsteno de la más alta calidad
- Más de 150 tamaños disponibles
- Presión nominal a 5000 psi

Boquillas auto limpiantes regulables 341-XXX

- Ancho de abanicos de 2" a 24"
- Perfecto para realizar trabajos en molduras y alrededor de ventanas
- La autolimpieza elimina el tiempo de inactividad

RANGO DE ORIFICIOS	RANGO DE REVESTIMIENTOS	PIEZA N.°
0.005-0.018	Lacas y tintes	341-015
0.007-0.019	Lacas y tintes	341-020
0.007-0.026	Lacas y esmaltes	341-024
0.011-0.026	Lacas y esmaltes	341-028
0.017-0.035	Alta viscosidad	341-041
0.021-0.054	Muy espeso	341-049

WEAR GUARD

PROGRAMA DE CONVENIENCIA

PROGRAMA PLATINUM

OBTENGA UNA SECCIÓN DE FLUIDOS DE REPUESTO

y ahorre hasta 80 %

al comprar un pulverizador elegible a continuación:

NIVEL 1	**Impact®** 400	$109.95 USD* (CAD 149.08)
NIVEL 2	**Impact** 440, 540, 640, 740, 840; **MultiFinish®** 440; **GPX** 85; **PowrLiner®** 2850	$224.95 USD* (CAD 305.02)
NIVEL 3	**Impact** 1040, 1140; **GPX** 130	$249.95 USD* (CAD 338.92)
NIVEL 4	**GPX** 165, 220; **PowrTwin®** 4900, 6900, 8900, 12000 Plus; **PowrLiner** 4955, 6955, 8955; **PowrTex®** 1200F	$324.95 USD* (CAD 440.61)
NIVEL 5	**PowrBeast™** 4700, 4700T, 7700, 9700	$349.95 USD* ($475.93 CAD)
NIVEL 6	**AirCoat®** 423, 620; **PowrCoat™** 630	$399.95 USD* (CAD 542.31)
NIVEL 7	**PowrCoat™** 730, 745, 940, 960, 975, 1045, 1064, 1072; **Hydra™** Pro IV	$599.95 USD* (CAD 813.49)

LAS SECCIONES DE FLUIDO IMPACT 440, 540 y 640 INCLUYEN USD 375 en CARACTERÍSTICAS ADICIONALES

CARCASA DEL FILTRO DEL COLECTOR | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN | VÁLVULA DE EMPUJE SUREFLO™ VÁLVULA DE PULVERIZACIÓN CON CEBADOR

PROGRAMA ELITE

OBTENGA UN JUEGO PERMASTROKE™

y ahorre hasta 55 %

al comprar un pulverizador elegible a continuación:

NIVEL 1	**AirCoat**	$79.95 USD* (CAD 107.94)
NIVEL 2	**Elite™** 3500; **PowrLiner** 3500	$109.95 USD* (CAD 149.08)

PLATINUM

SECCIÓN DE FLUIDO QUE SE PUEDE REPARAR O MANTENER EN CAMPO

Al comprar un nuevo pulverizador Titan, asegúrese de aprovechar nuestro exclusivo programa WearGuard Platinum o Elite donde puede ahorrar a lo grande con la sección de fluidos de repuesto o el juego PermaStroke.

Ahorre tiempo y evite la frustración de hacer un viaje extra y esperar a que lleguen las piezas. El reemplazo es rápido y sencillo, y no es necesario contar con herramientas especiales para llevarlo a cabo.

*Sin incluir impuestos. Los precios están sujetos a cambios.

3/18 SL40598 JB71647A

TITAN™

APLICACIÓN CONNECTOR
Disponible para descargar
theconnectorapp.com

Llame al departamento de Servicio Técnico al
1-800-526-5362
para obtener información completa sobre la garantía.

Toda la información incluida en este folleto se basa en la información más reciente disponible al momento de su impresión. Titan se reserva el derecho de realizar modificaciones en cualquier momento sin previo aviso. Debido a la innovación constante, las especificaciones pueden sufrir modificaciones progresivamente. Contáctese con uno de nuestros representantes de ventas confiables o comuníquese con nuestro equipo de atención al cliente experimentado para obtener más información.

Titan Tool | 1770 Fernbrook Lane | Minneapolis, MN 55447 | 800-526-5362 Teléfono | 800-528-4826 Fax | **titantool.com**