

DÉCOUVREZ

TITAN[®]

ELITE^{MD} 5500

PULVÉRISATEUR SANS AIR À ESSENCE À DEUX PISTOLETS



RECHERCHEZ LES
DÉTAILS DU PRODUIT,
DES VIDÉOS ET DES
RESSOURCES




ELITE^{MD} 5500

UN PULVÉRISATEUR FLUIDE ET
FIABLE POUR VOUS DONNER UNE
BELLE APPARENCE MÊME DANS LES
ENVIRONNEMENTS LES PLUS DIFFICILES

Le pulvérisateur de peinture hydraulique scellé à essence Titan Elite 4500 vous aide à produire des résultats de la plus haute qualité, quelles que soient les conditions du chantier. Doté de la technologie révolutionnaire PermaStroke^{MC}, qui n'a pas de pistons, de garnitures, de cylindres ni d'embrayage à remplacer et renforcé par la garantie à vie de la pompe à fluide WearGuard^{MD} Elite, il est simple à utiliser et réparable sur le terrain, ce qui permet aux entrepreneurs de travailler sans interruption.

TECHNOLOGIE PERMASTROKE

Performances Elite et durabilité ultime.

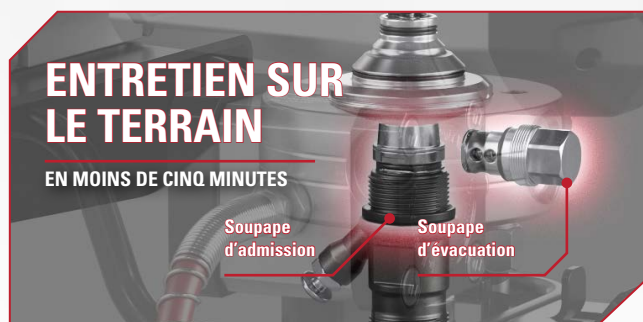

PERFORMANCES IMBATTABLES

- Fournit une pression constante et une zone morte nulle pour un motif de pulvérisation idéal
- Amorçage facile garanti à chaque fois grâce à la vanne à bouton poussoir Sureflo^{MC}
- Fournit des motifs de jet en éventail idéaux à des pressions de 300 à 3 300 lb/po², y compris les tailles d'embouts de pulvérisation petites et grandes
- Fonctionnement tout en douceur et uniforme garanti avec l'amortisseur de pulsations FlatLine Pulsation Dampener^{MC}

DURABILITÉ ET FIABILITÉ INÉGALÉES

- Offre une tranquillité d'esprit avec la technologie PermaStroke. Aucun piston, aucun cylindre ni aucune garniture à user et aucun embrayage à remplacer
- Rapidement réparable sur le terrain : changez les **soupapes d'admission et d'évacuation** à cartouche en moins de cinq minutes avec des outils communs
- Protégé par la garantie à vie de la pompe à fluide WearGuard Elite de Titan

CONCEPTION INTELLIGENTE

Comprend des fonctionnalités pour faciliter la vie sur le chantier.

- Gardez votre chantier propre avec le filtre de pompe vertical antirenversement de Titan qui retient les enduits dans le boîtier lorsqu'il est retiré
- Protégez votre investissement avec un chariot extrêmement durable doté de poignées de levage intégrées, d'un support de rangement pour tuyau et d'une poignée télescopique
- Amenez votre pulvérisateur partout où vous en avez besoin grâce aux gros pneus à chambre à air de 12 po qui augmentent la portabilité et permettent de le déplacer sur des surfaces rugueuses

Propulsé par

HONDA®

LE MARCHÉ MÉRITE UN MEILLEUR PULVÉRISATEUR

- Maisons unifamiliales
- Maisons multifamiliales
- Lieux de loisirs et de sport
- Édifices commerciaux
- Immeubles de bureaux

POURQUOI LE PULVÉRISATEUR ELITE?

- Sans piston, emballage, cylindre ni embrayage, l'Elite 5500 est le pulvérisateur le plus rentable de sa catégorie
- Portabilité extrême
- Élimine les problèmes de puissance sur le chantier
- Possibilité d'utiliser des tuyaux plus longs
- Plus besoin d'être attaché par des cordons d'alimentation
- Possibilité d'utiliser des embouts plus larges pour pulvériser des revêtements plus lourds

PERSONNALISEZ VOTRE PULVÉRISATEUR ELITE 5500

PISTOLETS PULVÉRISATEURS

DESCRIPTION	N° DE PIÈCE
Pistolet-pulvérisateur à quatre doigts RX-80 avec embout HEA	538005
RX-Pro HEA 517 *	538020
Trousse de pistolet-pulvérisateur, tuyau et embout RX-Pro	538022
Pistolet RX-Apex (non filtré) avec embout TR ¹	538070



Pistolet-pulvérisateur à quatre doigts RX-80 avec embout HEA

EMBOUTS DE PULVÉRISATION ET ACCESSOIRES

DESCRIPTION	N° DE PIÈCE
Embouts SC-6+	662-XXX
Embouts HEA	330-XXX
Embouts de finition délicate	671-XXX
Ensemble de sceaux de buse et de clapet, résistant aux solvants (ensemble de 5)	661-020
Aucun dispositif de protection de l'embout intégré *	0289228A



Pistolet-pulvérisateur à deux doigts RX-Pro avec embout HEA

FILTRES

DESCRIPTION	N° DE PIÈCE
Blancs à mailles 60 (paquet de 2) *	0089958B
Filtre collecteur à mailles 60 *	730-067
Filtre cailloux à mailles 10 *	710-046B

Aucun dispositif de protection de l'embout intégré



Filtres blancs à mailles 60 (paquet de 2)



Pistolet RX-Apex avec embout TR¹

RALLONGES

DESCRIPTION	N° DE PIÈCE
Rallonge de pistolet de 5 po, Incluse	2418848
Rallonge de pistolet de 10 po, Incluse	2418850
Rallonge de pistolet de 20 po, Incluse	2418851
Rallonge de pistolet de 30 po, Incluse	2418852
Bâton de rallonge de 3 pi avec pivot	2418862
Bâton de rallonge de 6 pi avec pivot	2418863



Rallonges pour pistolets en aluminium

BOYAU SANS AIR ET ACCESSOIRES

DESCRIPTION	N° DE PIÈCE
6,35 mm x 15,24 m 3 300 lb/po ² *	316-505
9,52 mm x 15,24 m 3 300 lb/po ²	291006
Fouet 1,52 m x 4,76 mm	316-506
Raccord 6,35 x 6,35 mm emballé	0550063A
Raccord 6,35 x 9,52 mm emballé	0550064A
Kit de deuxième pistolet, emballé *	2424678A
Rouleau de pulvérisation et guide de pulvérisation, joint articulé avec poteau	2404013
Manomètre haute pression pour liquides	508239



Poteaux d'extension

LUBRIFIANTS ET NETTOYANTS

DESCRIPTION	N° DE PIÈCE
Liquid Shield ^{MC} 1 pinte (0,56 L) *	314-482



Tête SprayRoller avec embout TR¹

SOUPAPES DE RECHANGE

DESCRIPTION	N° DE PIÈCE
Soupape d'admission	2411377
Soupape d'évacuation	2369445
Trousse de réparation de soupapes d'admission et d'évacuation	2419852

* Inclut avec chaque pulvérisateur Elite 4500. Le LS-10 Liquid Shield est fourni dans une bouteille d'échantillon de 4 onces.

ÉCONOMISEZ TEMPS ET ARGENT AVEC TITAN

L'Elite 5500 comporte des soupapes de cartouches faciles à retirer, aucun piston, et aucun emballage. Il peut être entretenu là où il se trouve. Par rapport à des pompes similaires, la pompe Titan permet aux entrepreneurs d'économiser plus de 300 \$ sur l'entretien de routine.

LA CONCURRENCE		VS	ELITE 5500	
	COST			COST
Trousse de réemballage	\$91.80		Soupape d'admission	\$115.50
Piston	\$276.60		Soupape d'évacuation	\$97.50
Cylindre	\$204.60		Pas de main-d'œuvre	----
Main-d'œuvre — deux heures (86 \$ par heure)	\$172.00		Coût total de réparation	\$213.00
Coût total de réparation	\$745.00			

CE PULVÉRISATEUR EST-IL FAIT POUR MOI?

■ Combien de gallons pulvérisez-vous par semaine?

- Selon le matériau que vous utilisez, le pulvérisateur Elite 5500 est conçu pour pulvériser de 378 à 757 L (100 à 200 gallons) par semaine.

■ À quelle fréquence le pulvérisateur sera-t-il utilisé?

- Le pulvérisateur Elite 5500 est conçu pour une utilisation quotidienne ou hebdomadaire.

■ Pour quels types de travaux ce pulvérisateur sera-t-il utilisé?

- Le pulvérisateur Elite 5500 convient aux travaux résidentiels et commerciaux.

■ Quel est le type d'alimentation du pulvérisateur?

- Le pulvérisateur Elite 5500 est alimenté au gaz. Lorsqu'il est utilisé à l'extérieur, il prend en charge la peinture intérieure et extérieure.

■ Quelles sont vos exigences en matière de longueur de tuyau?

- Selon le matériau que vous utilisez, Titan recommande un maximum de 30,48 m (100 pi) pour les enduits lourds et de 91,44 (300 pi) maximum pour les enduits légers.

Enduits courants

ENDUITS	
Teintures	X
Scellants	X
Émaux	X
Huiles	X
Latex	X
Apprêts	X
Hourdis en béton	X
Acrylique	X
Cloison sèche	X
Élastomères	X

Reportez-vous à la fiche technique pour trouver la taille d'embout correcte



Elite 5500 Low Rider

CARACTÉRISTIQUES	
Débit maximal :	4,7 L/min./1,25 gal/min.
Pression maximale de fonctionnement	22,8 MPa/3 300 lb/po ²
Moteur	Honda GX160
Taille maximale de l'embout (1 pistolet)	0,91 mm (0,036 po)
Taille maximale de l'embout (2 pistolets)	0,58 mm (0,023 po)
Poids	47 kg/104 lb
CUP	024964310012
Numéro de pièce	2468740



Elite 5500 High Rider

CARACTÉRISTIQUES	
Débit maximal :	4,7 L/min./1,25 gal/min.
Pression maximale de fonctionnement	22,8 MPa/3 300 lb/po ²
Moteur	Honda GX160
Taille maximale de l'embout (1 pistolet)	0,91 mm (0,036 po)
Taille maximale de l'embout (2 pistolets)	0,58 mm (0,023 po)
Poids	51 kg/113 lb
CUP	024964310005
Numéro de pièce	2468739

ELITE^{MD} 5500

CARTE DES CARACTÉRISTIQUES

TECHNOLOGIE PERMASTROKE

POIGNÉE TÉLESCOPIQUE AVEC ENROULEUR DE TUYAU

S'étend pour une utilisation aisée sur le chantier et se rétracte pour le transport

DEUX PORTE-EMBOUTS

Garde des embouts supplémentaires à proximité

FILTRE DE POMPE ANTIRENVERSEMENT

La conception verticale retient le revêtement pendant le retrait

GRAND PNEUS DE 30,48 CM (12 PO)

Déplacement plus fluide sur des surfaces rugueuses

HONDA MOTEUR GX160

- Exceptionnellement silencieux
- Performances fluides avec moins de vibrations
- L'alerte de niveau d'huile insuffisant empêche le grippage du moteur

TROUSSE DE PISTOLET, TUYAU ET EMBOUT RX-PRO^{MD}

(trousse de second pistolet vendue séparément)

AMORTISSEUR DE PULSATIONS FLATLINE PULSATION DAMPENER^{MC}

Élimine les fluctuations de pression et la zone morte dans le système

SOUPAPE À BOUTON POUSSOIR SUREFLO^{MC}

Facilite l'amorçage du système

POIGNÉES DE LEVAGE

Chargement et déchargement facilités

FOIRE AUX QUESTIONS

EST-IL POSSIBLE D'UTILISER DEUX PISTOLETS AVEC LE PULVÉRISATEUR ELITE 5500?

Oui, deux pistolets peuvent être utilisés avec une taille d'embout maximale de 0,58 cm (0,023 po). Le matériel nécessaire à l'installation d'un second pistolet est inclus. L'unité contient un té, un raccord pivotant et deux raccords de tuyau de 0,6 cm x 0,6 cm (¼ po x ¼ po). Trousse de pistolet, tuyau et embouts supplémentaires vendue séparément.

QU'EST-CE QUE LA TECHNOLOGIE PERMASTROKE^{MC}?

Il s'agit d'un système hydraulique scellé sans électronique qui offre des performances optimales en utilisant des embouts de petite ou de grande taille à des pressions variant de 300 à 3 300 lb/po². Aucun piston ni garniture, cylindre ou embrayage qui s'use ou à remplacer.

EST-IL POSSIBLE D'UTILISER LE PULVÉRISATEUR ELITE 5500 AVEC UN TUYAU DE 9,52 MM (3/8 PO)?

Oui. Voir la section Accessoires de cette brochure pour connaître les options de tuyaux supplémentaires.

QU'EST-CE QUE L'AMORTISSEUR DE PULSATIONS FLATLINE PULSATION DAMPEN^{MC}?

Il élimine toutes les fluctuations de pression et la bande morte dans le système, ce qui offre un fonctionnement en douceur et une finition uniforme.

LE PULVÉRISATEUR ELITE 5500 EST-IL RÉPARABLE SUR LE TERRAIN?

Oui. Ses soupapes d'admission et d'évacuation monobloc à cartouche rendent les réparations simples, rapides et peu coûteuses.



LE PULVÉRISATEUR ELITE 5500 A-T-IL BESOIN D'ÊTRE LUBRIFIÉ?

Non. Il n'y a pas de pistons ou de garnitures à lubrifier, cependant l'utilisation du Titan LS-10 Liquid Shield lubrifie, nettoie et protège votre système de pulvérisation contre la rouille et la corrosion, prolongeant ainsi la durée de vie de votre pompe.

PEUT-ON CONSERVER LE PULVÉRISATEUR ELITE 5500 AVEC DES ESSENCES MINÉRALES?

Oui. Comme il n'y a pas de garnitures internes qui peuvent gonfler, les essences minérales peuvent rester en toute sécurité dans l'appareil après avoir rincé le circuit de fluide.



COMPREND UNE **GARANTIE À VIE ELITE** SUR LA POMPE À FLUIDE HYDRAULIQUE

TITANWEARGUARD.COM

Titan offre une qualité inégalée, et nous sommes fiers de l'appuyer en vous offrant la meilleure et la plus longue garantie de l'industrie, y compris une protection de quatre ans contre les défauts de fabrication. Si vous avez besoin d'aide, contactez votre revendeur ou centre de service le plus proche et nous nous occuperons du problème afin que vous puissiez vous concentrer sur la pulvérisation.



titantool.com

Titan Tool

1770 Fernbrook Lane
Minneapolis, MN 55447
1-800-526-5362